

# MONTAGEANLEITUNG

## Klipp Top 4

Kennzeichenhalter

**Helmut Seitz** GMBH  
Kfz.-Produkte

Joseph-Baur-Str. 4  
DE-86316 Friedberg  
☎ +49 (0)821/54 38 62 - 0  
☎ +49 (0)821/54 38 62 - 99

Internet:  
www.helmut-seitz.de  
E-Mail:  
info@helmut-seitz.de

### NUR FÜR WERKSTÄTTEN

Den Kennzeichenhalter unter Ausnutzung der vorhandenen Lochbohrungen am Fahrzeug mit Unterlegscheiben (Ø 20 mm) befestigen.



Ausschnitt Werkzeug 1 und 2

### Bild 1 - Öffnen

Das mitgelieferte Werkzeug seitlich von innen gemäß Abbildung (1) unter die Seitenstege der Werbeleiste schieben. Das Werkzeug zur Mitte kippen, um die Seitenstege aufzuhebeln. **Wichtig:** Danach Werkzeug wenden und Werbeleiste entsprechend Abbildung (2) in Pfeilrichtung nach unten klappen.

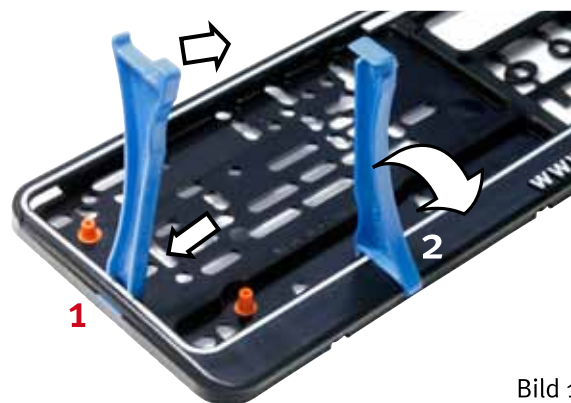


Bild 1

### Bild 2 - Montage des Schildes

Das Kennzeichen von unten unter den oberen Rand des Kennzeichenhalter-Bodens in Pfeilrichtung einschieben sowie links und rechts am unteren Rand in die Haltebrücken drücken. Das Schild wird jetzt gehalten.



Bild 2

### Bild 3 - Zuklippen

**Achtung wichtig!**

Werbeleiste wieder nach oben zuklappen und **die Seitenstege von oben nach unten andrücken bis die Rasterkugeln an den äußeren Enden und in der Mitte hörbar schließen.**



Bild 3