

MONTAGEANLEITUNG

Klipp Top 5 - Wechselkennzeichen

Bild 1/2/3 - Montage

Eine der beiden Halteklammern ausbrechen. **Bild 1**

Die Werbeleiste nach unten aufklappen. Den fahrzeugbezogenen Teil des Wechselkennzeichens **auf der rechten Seite** des Kennzeichenhalters unter den oberen Rand schieben. **Bild 2**

Die Halteklammer **mit dem Rand und Pfeil „nach oben“** in die dafür vorgesehene Montageöffnung stecken und andrücken bis diese fest einrastet. **Bild 3**

Der fahrzeugbezogene Teil des Wechselkennzeichens wird nun sicher gehalten und verbleibt in der Regel am betreffenden Fahrzeug, auch wenn der „gemeinsame Kennzeichenteil“ gewechselt wird.

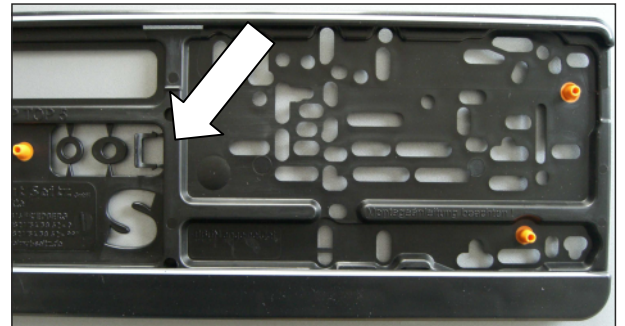


Bild 1



Bild 2



Bild 3

Bild 4 - Demontage:

Die Werbeleiste nach unten aufklappen.

Mit einem Schlitz-Schraubendreher unter die Klammer in den Spalt einfahren und die Klammer heraushebeln.

Danach kann der fahrzeugbezogene Teil des Wechselkennzeichens entnommen werden.



Bild 4